

PRODUKT- HIGHLIGHT

MIXRITE™ – DIE DOSIERPUMPENLÖSUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TIERHALTUNG UND INDUSTRIE




VORTEILE UND MERKMALE

Bei MixRite-Dosierpumpen bleibt die Einspeisung von Additiven auch bei Druck- und Wasserschwankungen immer konstant und startet durch den Wasserfluss völlig automatisch. Zusätzlich kann das Dosiergerät manuell oder auch elektrisch ein- und ausgeschaltet werden. Bei der Fertigation (Kunstwort aus Fertilizer = Dünger und Irrigation = Bewässerung) werden die Nährstoffe in Form von Flüssigdünger direkt und präzise mit dem Wasser in der Wurzelzone verteilt. Die Ausbringung erfolgt zeitgenau und nur in kleinen Mengen. Dadurch reduziert sich der Stressfaktor der Pflanze und die Auswaschung der Nährstoffe wird verhindert. Klar liegen die unverkennbaren Vorteile auf der Hand:

- Bei der Fertigation werden die Nährstoffe in Form von Flüssigdünger direkt und präzise mit dem Wasser in der Wurzelzone verteilt
- Einfache Installation
- Kein Strom erforderlich, Betrieb rein durch den Wasserfluss
- Einfach zu verändernde Dosiermenge
- Funktioniert bei äußerst niedrigen Druck- und Durchflussraten
- Dosiergerät kann manuell ein- und ausgeschaltet werden (optional auch elektrisch)
- Optimale Vermischung der Additive, da die komplette Pumpe als Mischfläche dient
- Hohe UV Resistenz
- Einfache Wartung durch leicht austauschbare Dichtungen

 **NETAFIM™**
ÖKONOMISCHE EFFIZIENZ.

MIXRITE PUMPEN FÜR LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU UND INDUSTRIE

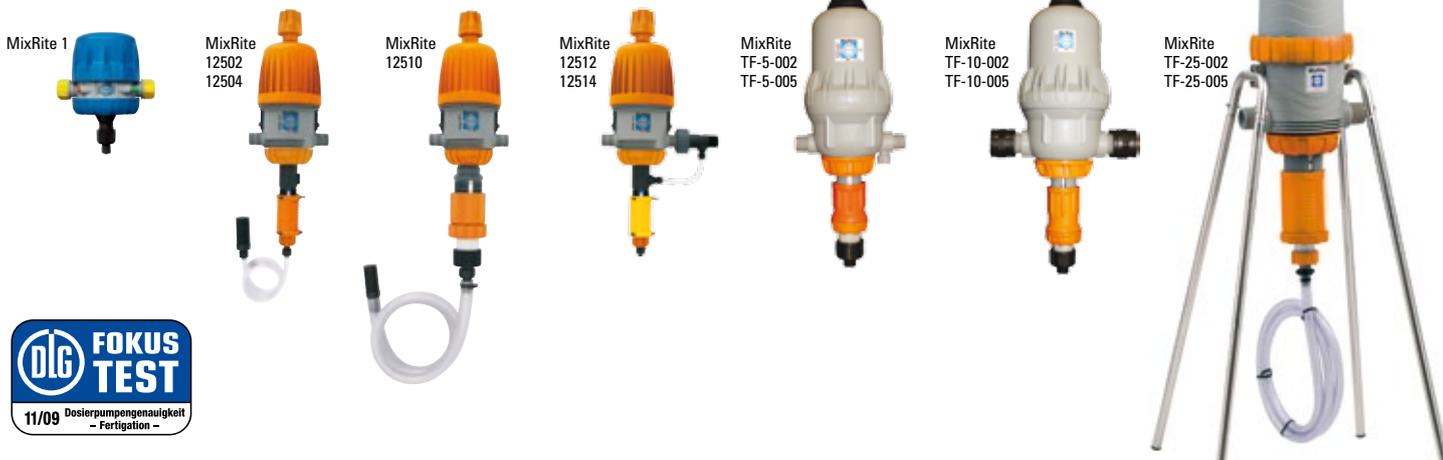

Artikel-Nr.	Modell	Dosierrate	Ein/Aus	Arbeitsdruck	Bypass	Anschlüsse	Durchflussrate
76420-000285	MixRite 1	0.2% FIX	+	0.2 - 8.0 bar		3/4" AG	20 - 1.000 l/h
76420-001050	MixRite 12502	0.3 - 2.0%	+	0.2 - 8.0 bar		3/4" AG	30 - 2.500 l/h
76420-001150	MixRite 12504	0.4 - 4.0%	+	0.2 - 8.0 bar		3/4" AG	30 - 2.500 l/h
76420-001360	MixRite 12510	3.0 - 10.0%	+	0.2 - 8.0 bar		3/4" AG	50 - 2.500 l/h
76420-001370	MixRite 12512	0.3 - 2.0%	+	0.2 - 8.0 bar	+	3/4" AG	100 - 2.500 l/h
76420-001380	MixRite 12514	0.4 - 4.0%	+	0.2 - 8.0 bar	+	3/4" AG	100 - 2.500 l/h
76420-000290	TF-5-002	0.2 - 2.0%	+	1.0 - 8.0 bar		1" AG	0,2 - 5 m ³ /h
76420-000298	TF-5-005	0.5 - 5.0%	+	1.0 - 8.0 bar		1" AG	0,2 - 5 m ³ /h
76420-000365	TF-10-002	0.2 - 2.0%	+	1.0 - 8.0 bar		1 1/2" AG	0,5 - 10 m ³ /h
76420-000375	TF-10-005	1.0 - 5.0%	+	1.0 - 8.0 bar		1 1/2" AG	0,5 - 10 m ³ /h
76420-000440	TF-25-002	0.3 - 2.5%	+	1.0 - 8.0 bar		2" AG	2 - 25 m ³ /h
76420-000445	TF-25-005	1.0 - 5.5%	+	1.0 - 8.0 bar		2" AG	2 - 25 m ³ /h

Für chemische Anwendungen gibt es optional ein Chlor-Modell, bzw. für sehr aggressive Medien ein PVDF-Modell bis 2,5 m³/h.

MIXRITE PUMPEN FÜR DIE TIERZUCHT



MixRite
2502 PO
2504 PO



Artikel-Nr.	Modell	Dosierrate	Entlüfter	Arbeitsdruck	Bypass	Anschlüsse	Durchflussrate
76420-001042	2502 PO	0.3 - 2.0%	+	0.2 - 8.0 bar		3/4" AG	30 - 2.500 l/h
76420-001110	2504 PO	0.4 - 4.0%	+	0.2 - 8.0 bar		3/4" AG	30 - 2.500 l/h

Die oben genannten Daten verstehen sich als allgemeine Information. Wir behalten uns vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren. Achtung, vor Inbetriebnahme mit aggressiven Flüssigkeiten bitte den Händler nach Verträglichkeit fragen. 2 Jahre Garantie auf alle MixRite Produkte. Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.

Ihr NETAFIM-Partner:

QUALITÄT IST KEIN ZUFALL!